技術革新—それはKATOのDNA

●人と地球の環境を考える●

Street-Master®

HS-800W

ホームページアドレス　http://www.kato-works.co.jp

●本機の使用にあたっての注意事項は、取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。　●本カタログの写真ならびに装備は、改良などによりお届けします製品と異なる場合があります。
●仕様は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。　●ボディカラーおよび内装色は、撮影や印刷インクの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

■お問い合わせは…

本　社／〒140-0011 東京都品川区東大井1丁目9番37号
☎03（3458）1111番（大代表）

品質保証の国際規格「ISO 9001」の認証を取得しています。

C03321
5.2012-1500(TG)1

HS-800W

【真空吸込式】路面清掃車

Street-Master®

Innovations For The Future

KATO WORKS CO.,LTD.

高い清掃能力とコンパクト化を両立!
街に、人に優しい、低騒音・高性能スイーパ。

- 清掃能力は大幅UP!
- 車両のコンパクト化・スリム化に成功。
- 右側清掃、左側清掃、両側ブラシ清掃も可能。
- 作業に応じた清掃幅選択で、優れた現場対応力を発揮!
- 気配り細やかな低騒音設計。操作性も格段に向上!
- メンテナンス効率の大幅UPで、ランニングコストも削減。

回収した土砂の途中積み替えも楽々!
廃棄現場への対応性が高い、リフトアップ仕様。

- リフトアップと後方スライド機能の追加で、さらに高まる作業効率!

※リフトアップ仕様はオプションです。

HS-800W Street-Master®

車両は格段に【コンパクト化】

ホッパ容量 **6.4m³** を実現!

ホイールベース **4,250mm**

- ホイールベースを小さくして小廻り性能を向上!
- 8tクラスのコンパクトなシャシに、9t車を上回る積載量を実現!（当社旧型機比較）
- ブラシ、吸込口の配置を一新して、装置全体のスリム化に成功。
- コンパクトな車両でも3名乗車が標準。

ゆったりと開放感のある3名乗車キャビン

【清掃能力】はパワフル&フレキシブル

- 吸引力をUP! ブロワ最大風量は **380m³/min**
- ブラシ配置の改良により、左右同一幅の清掃が実現。
- 清掃方向切換えは、運転室内にて簡単操作。
- 作業に応じてブラシ・吸込みの機能を使い分け。多様な路面状況にフレキシブルに対応可能!

右側ブラシ・片側吸込み 1,750mm
右側ブラシ・両側吸込み 2,450mm
左側ブラシ・片側吸込み 1,750mm
左側ブラシ・両側吸込み 2,450mm
両側ブラシ・両側吸込み 3,500mm（オプション）

※清掃幅は、シャシメーカーにより異なる場合があります。

人に優しいから【低騒音】。【操作性】も格段に向上

- エンジンおよびブロワの回転数を抑えて、**低騒音化!**
  エンジン回転数は、任意に設定可能。
- 新型操作パネルは、ダッシュボードに内蔵。

高い静音性能を獲得したブロワ
200Lの大型燃料タンクを搭載
▼単独操作パネル

▲清掃装置は全油圧式。メンテナンス効率も大幅にUP!

▲多彩な機能を効率よく配列
新型操作パネル

HS-800W 構造図
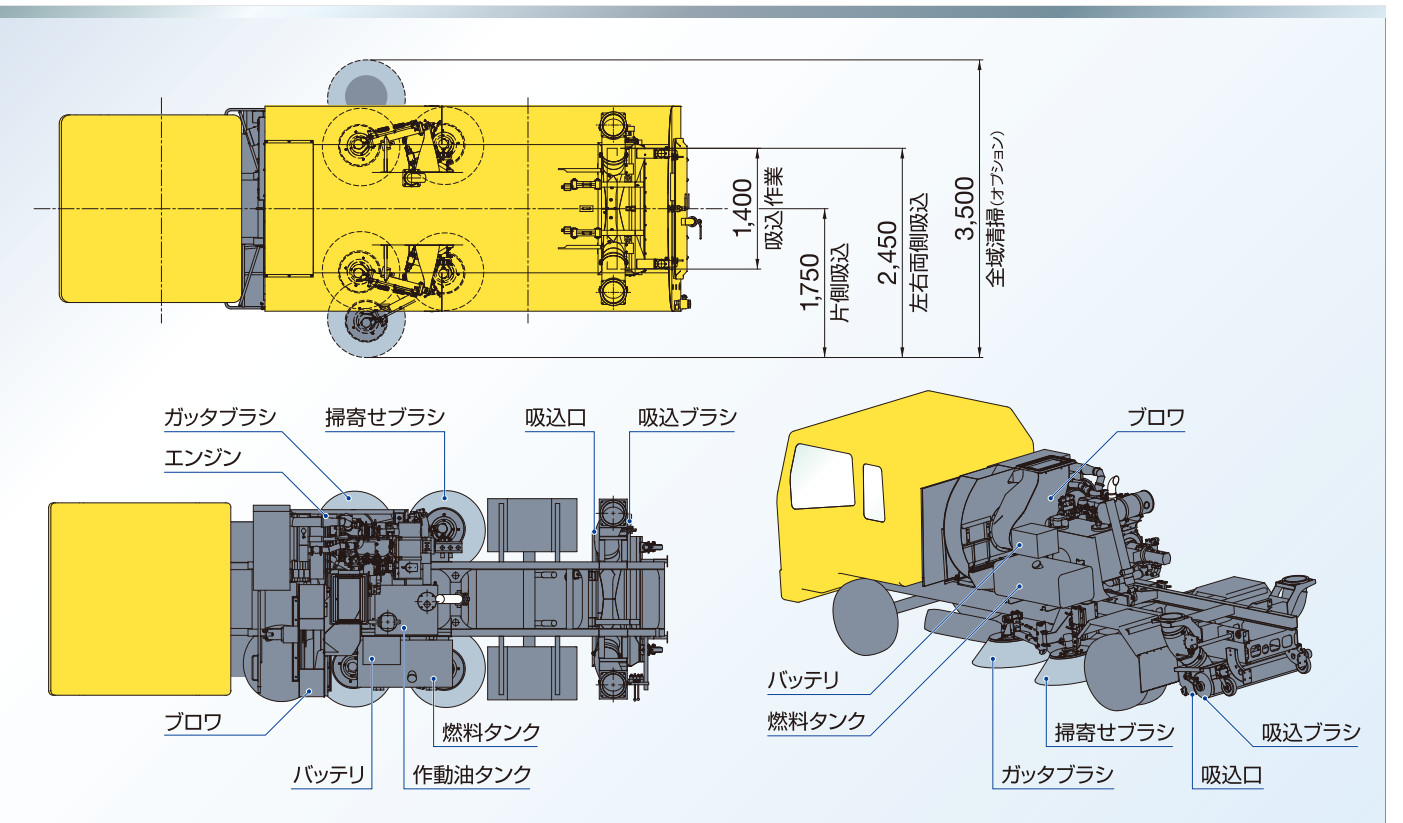
技術力を集結し【ランニングコストを削減】

- ブロワの駆動を油圧化し、**メンテナンスフリー**に。
- ホッパ、水タンク、水配管は**総ステンレス製**。
  水フィルタ、散水ノズル等の交換頻度を低減。
- **カセット式ブラシ**の採用で、メンテナンスコストをさらに削減!

▼散水装置
水タンクは大容量1,600L。**長距離清掃**にも高効率

▲総ステンレスで耐久性、メンテナンス性が高い、
大容量･耐腐食性ホッパ

▼散水操作レバー

◀交換が簡単!
カセット式ブラシ

充実した【オプション】機能でさらに広がる作業性

- 軽量化された吸泥装置。
- 左右ガッタブラシ油圧チルト仕様。
- 左右切換自動シャッター。

▲後方確認カメラ

▲後方確認カメラ用モニター

▲黄色回転灯（各公安委員会で許可が必要）

▲吸泥装置

外形寸法図

形　式　名	HS-800W
名　　称	路面清掃車
作業用エンジン出力	98kW/2,000min^{-1}
ホ ッ パ 容 量	6.4m^3〔5.7m^3〕
最 大 積 載 量	3,800kg〔2,800kg〕
清　掃　幅	(1) 1,750mm：片側ブラシ、片側吸込み
	(2) 2,450mm：両側ブラシ、両側吸込み
	(3) 3,500mm：両側ブラシ、両側吸込み(オプション)
清 掃 速 度	3~30km/h
最 大 風 量	380m^3/min
水タンク容量	1,600L〔1,500L〕
燃料タンク容量	200L
架 装 シ ャ シ	8t車級キャブオーバートラック
乗　　員	3名

※〔 〕内はリフトアップ仕様。
※最大積載量および清掃幅は、
　シャシメーカーにより異なる場合があります。

外形寸法図

※シャシメーカーにより、数値の詳細は異なる場合があります。